


Plus2012



Rivestimento in maiolica. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°. Pompa di circolazione e vaso di espansione di serie. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Ventilazione frontale con possibilità di esclusione.

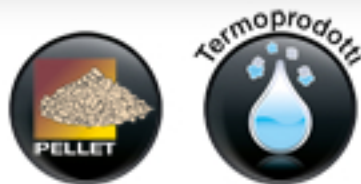

5,3-18,4 kW 527 m3

potenza termica nominale m3 riscaldabili

Dati Tecnici

LxHxP

- | | |
|---|---|
| Dimensioni : 639x1199x641 mm | Ventilazione forzata : Si |
| Peso netto : 238 kg | Telecomando : Si |
| Diametro scarico fumi : 80 mm | Termostato interno : Si |
| m3 riscaldabili : 527 m3 | Termostato sicurezza : Si |
| H ₂ O Potenza resa al liquido : 3,9-15,4 kW | Pred.termostato esterno : Si |
| Potenza resa ambiente : 1,4-3,0 kW | W Assorbimento elettrico : 130-150 W |
| Potenza termica nom. utile : 5,3-18,4 kW | Tiraggio : ~1 mm H2O |
| Potenza termica globale : 5,5-20,1 kW | Pompa e vaso di espansione : Si |
| Rendimento : >91% | Tubo aspirazione aria est. : 50 mm |
| Consumo orario : 1,2-4,2 kg/h | Cronotermostato settimanale : Si |
| Capacità tot. Serbatoio : ~35 kg | Valvola di sicurezza 3 bar : Si |

